

En miljøvenlig og
sikker investering!

ctc
VARMEPUMPER

CTC EcoLogic S

Enkel, men logisk styring av varmepumpe,
modell EA og EP



- Enkel, men logisk styring
- Internett-tilkobling som standard
- 4,3-tommers berørings skjerm med tolv språk
- Passer til både berg- og luft-/vannvarmepumper
- Gjør det enkelt å styre varmepumpe mot akkumulatortank
- Kan også styre varmepumpe mot våre eldre innendørsmoduler
- Gjør det mulig å installere CTC-produkter mot andre fabrikater

Find en CTC-forhandler i dit land - www.ctc-heating.com



MADE IN SWEDEN

CTC EcoLogic S EA/EP

CTC EcoLogic S er en enklere type varmepumpestyring som finnes i to utførelser. En som er utviklet for luft-/vannvarmepumpene CTC EcoAir samt en for bergvarmepumpene CTC EcoPart.

Med CTC EcoLogic S kan man installere varmepumpe mot akkumulatortank eller


installere varmepumpe mot våre eldre innendørsmoduler, for eksempel CTC EcoEI.

CTC EcoLogic S kan også brukes ved installasjon av varmepumpe mot produkter med vekselventil for produksjon av varmtvann, for eksempel fraluftsvarmepumper.


CTC EcoLogic S har en 4,3-tommers berøringsskjerm med tydelige symboler, og du kan velge mellom tolv språk. Du kan speile skjermen i hjemmenettverket, og i tillegg kan du fjerntstyre produktet ved hjelp av appen myUplink. Styringen leveres med veggfeste, bruksanvisning og 5 eller 15 m tilkoblingskabel.

Tilkoblingseksempel


- mot eksisterende varmesystem

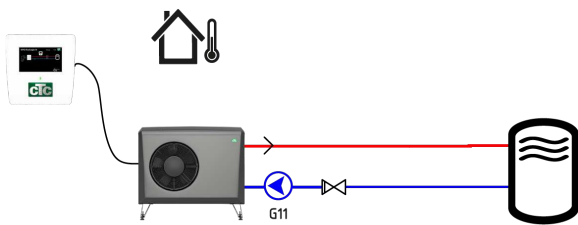

- mot eldre innemoduler f.eks. CTC EcoEI

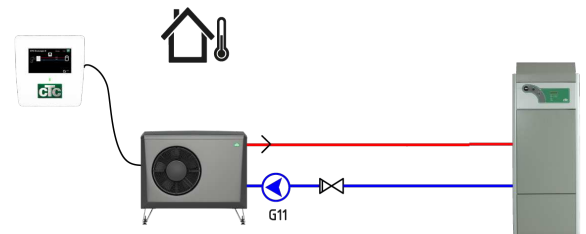

- mot produkter med skifteventil for produksjon av varmt vann f.eks. avtrekksvarmepumper

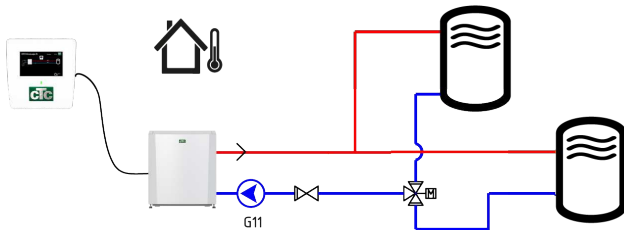

Leveringsomfang EA

Kontrollenhet med veggfeste, 15 m tilkoblingskabel og manual.

Kompatible varmepumper:

CTC EcoAir
fra: 7311/7312-2101-0030

Leveringsomfang EP

Kontrollenhet med veggfeste, utesensor, 5 m tilkoblingskabel og manual.

Kompatible varmepumper:

CTC EcoPart
fra: 7302-2101-0051

Tekniske data		EA	EP
CTC-nr.		589560301	589560302
Vekt (emballert vekt)	kg	0.8 (1)	
Mål (dybde x bredde x høyde)	mm	28x159x160	
Eldata, tilkobling		24V	
Kapslingsgrad (IP)		IP X1	

Energimerkingskort kan enkelt lastes ned på www.ctc-heating.com/Ecodesign.

17003569_1 2024-03-06 Med forbehold om endringer



info@ctc.se
+46 372 88 000
P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

